





GRAND LINE

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

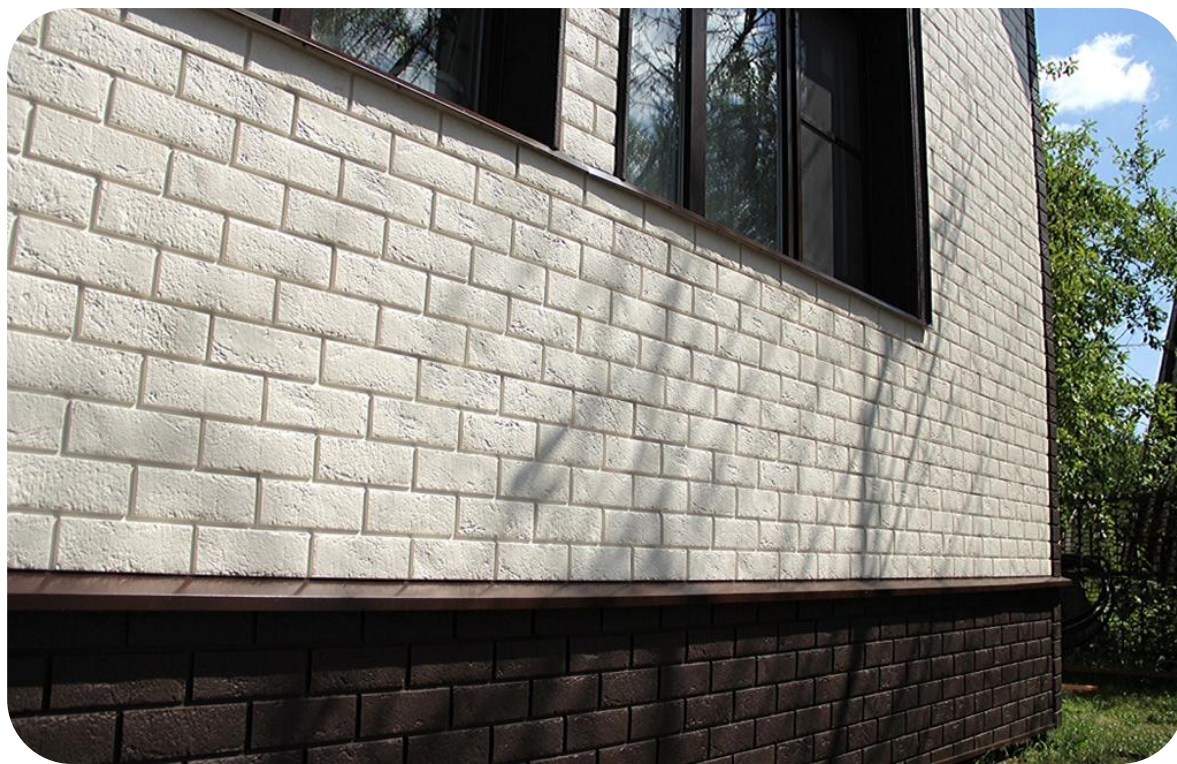

Фасадные панели Grand Line – универсальный фасадный материал из полипропилена, точно повторяющий фактуру натуральных облицовочных материалов

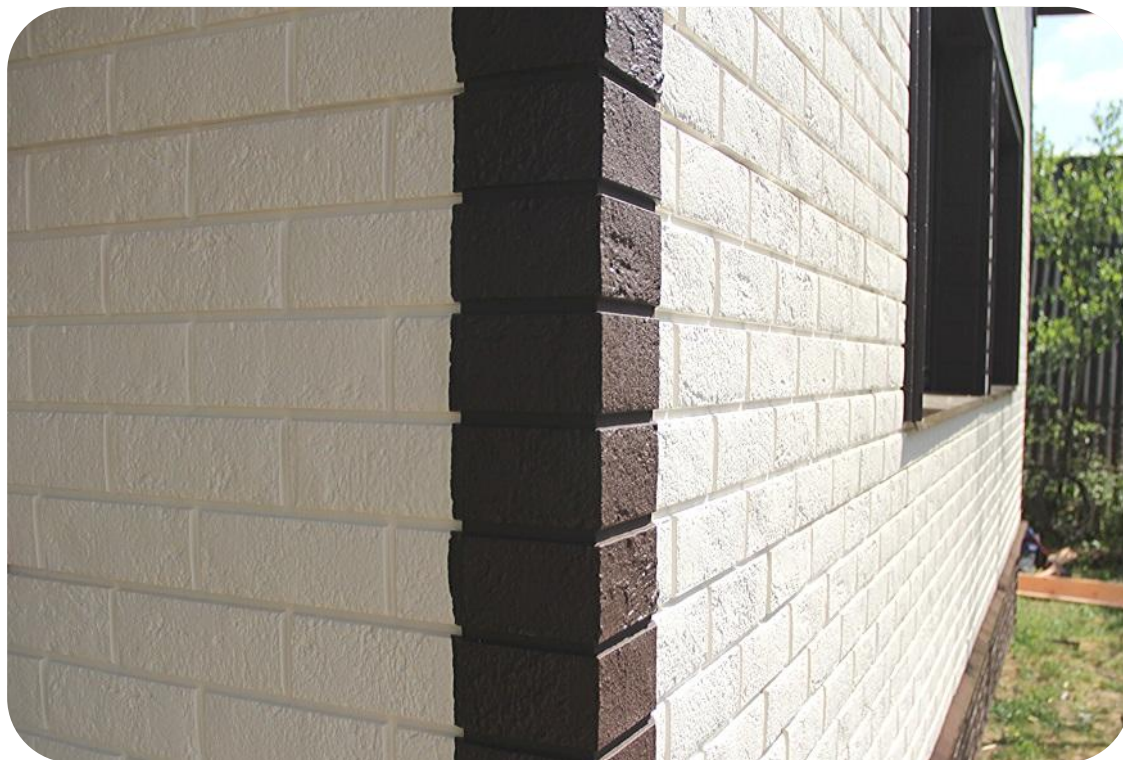


Фасадные панели Grand Line – надёжная защита дома от влияния окружающей среды (гниение, коррозия)
-Гарантия срока службы 30 лет
-Гарантия стойкости цветов 10 лет




Фасадные панели Grand Line максимально точно повторяют фактуру природных материалов. Дизайн и пресс-форма разработаны в Канаде – лидере по производству полимерных фасадов.

Ощущение натурального материала (HD).
При прикосновении Вы не почувствуете разницы между натуральным материалом и панелью.

На обратной стороне каждой панели нанесены маркировки, подтверждающие качество и уникальность.

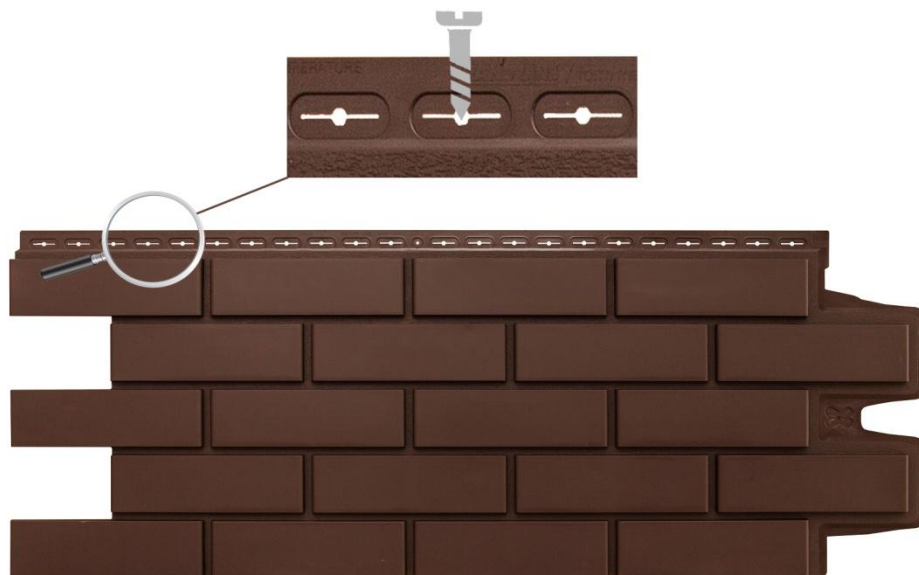

(рис. 1)



(рис. 2)



(рис. 3)

1) Защита от неправильного монтажа.

Отверстия в замковой части панели подсказывают где, размещать саморез (рисунок 1).

2) При монтаже необходимо оставлять зазор между панелью и саморезом 1мм, для свободного хода панели при температурном расширении (рисунок 2).

3) Стартовая планка пластиковая – универсальный элемент крепления, подходит к большинству панелей, представленных на рынке (рисунок 3).

Коллекция «Состаренный кирпич»

GRAND LINE



Коричневый



Молочный



Бежевый



Терракотовый



Песочный

Точная копия старинной кладки с щербинками и потертостями на шероховатой поверхности.

Технические характеристики:

Панели:

Габаритная длина: 1,109 м

Рабочая длина: 0,995 м

Габаритная ширина: 0,418 м

Рабочая ширина: 0,39 м

Полезная площадь 0,39 м²

Толщина панели: 2,4 мм

Количество в упаковке: 10 шт

Вес упаковки: 14,1 кг


Углы:

Рабочая высота: 0,39 м

Рабочая ширина: 0,12 м

Количество в упаковке: 12 шт

Вес упаковки: 3,78 кг

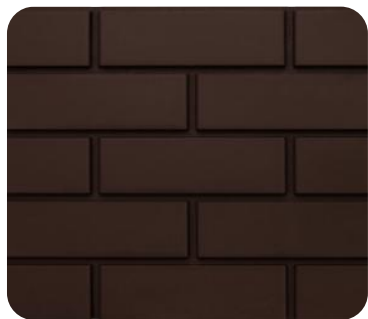

Коричневый



Молочный



Бежевый



Терракотовый



Песочный

Имитация ровной кладки идеально гладкого кирпича, без включений и пор.

Технические характеристики:

Панели:

Габаритная длина: 1,105 м
Рабочая длина: 0,968 м

Габаритная ширина: 0,417 м
Рабочая ширина: 0,39 м

Полезная площадь 0,38 м²
Толщина панели: 2,4 мм
Количество в упаковке: 10 шт
Вес упаковки: 13,9 кг

Углы:

Рабочая высота: 0,39 м
Рабочая ширина: 0,12 м

Количество в упаковке: 12 шт
Вес упаковки: 4,1 кг



Коричневый



Молочный



Бежевый



Песочный

Имитация старинной кладки из тесаного камня.

Технические характеристики:

Панели:

Габаритная длина: 1,102 м
Рабочая длина: 0,982 м

Габаритная ширина: 0,417 м
Рабочая ширина: 0,383 м

Полезная площадь 0,38 м²
Толщина панели: 2,4 мм
Количество в упаковке: 10 шт
Вес упаковки: 12,25 кг

Углы:

Рабочая высота: 0,39 м
Рабочая ширина: 0,17 м

Количество в упаковке: 12 шт
Вес упаковки: 4,1 кг



Планка стартовая металлическая
для монтажа первой панели



Планка приоконная широкая – для обрамления проемов здания (окна/двери)



Белый Темный дуб



Профиль J универсальный - для монтажа на внутренних углах



Белый Карамельный Темный дуб



Угол прямой - альтернативный вариант внешнего угла, с фактурой под штукатурку



Серый Белый Карамельный Темный дуб



Планка стартовая пластиковая - для монтажа первой панели



Белый



Финишная планка - для крепления приоконной планки



Белый



Планка (наличник) наборная – боковые части составного угла



Белый Карамельный Темный дуб



Планка радиусная - альтернативный вариант внешнего угла, с фактурой под штукатурку



Белый Карамельный Темный дуб



Основная часть фасада –
«состаренный кирпич» молочный

Цокольная часть фасада–
«состаренный кирпич»
коричневый

Выделенная часть фасада –
другой материал